


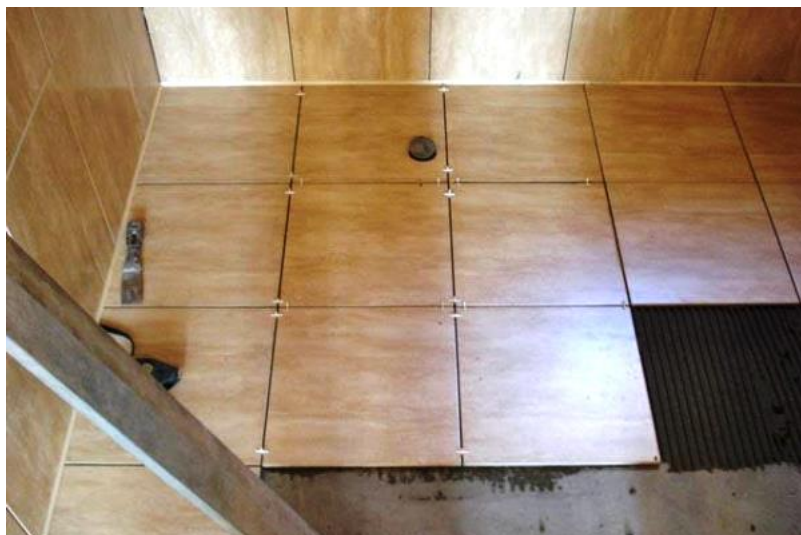

Качественная укладка плитки на пол предполагает предварительное проведение подготовки поверхности. Только при условии, что пол не обладает значимыми перепадами высот, а также не приводит к резкому снижению влажности клеевого раствора, кладка получится прочной и долго служащей. Поэтому становится понятно, что подготовка обладает огромным значением в данном случае.

До того, как готовить поверхность пола, с нее нужно удалить старые материалы. Когда перед хозяевами предстанет непосредственно голый пол, нужно будет оценить, в каком состоянии он находится. Хорошо, если ранее устроенная стяжка не треснула и не оказалась каким-либо иным методом повреждена. А если ситуация обратная?

Тогда придется заново проводить заливку. Процедура такого рода очень непростая. Обычно для создания стяжки пола используют цементно-песчаную массу. Сама стяжка в этом случае называется бетонной. Заливка проводится сразу по всей площади помещения, а для ориентации в уровне такого основания сначала выставляют маяки. Проблема в том, что бетонная стяжка очень долго высыхает.

Если перейти к укладке плитки нужно как можно скорее, то можно обратиться к применению наливной массы для выравнивания. Работать с ней достаточно легко, но зато стоимость материала такого типа высока. Правда, хозяева получают возможность не затрачивать слишком много сил. Поэтому этот вариант очень приемлем.

Какой бы способ ни был реализован, после получения ровной стяжки необходимо провести обработку ее поверхности грунтовкой. За счет этого удастся уменьшить влагопоглощение основания. То есть и плиточный клей не высохнет слишком быстро. Уже по завершении таких работ приступают к проведению монтажа плитки. Делать какую-то дополнительную прослойку в качестве основания не требуется.

Если интересует свое уютное жилье, то компания [Строй Клап](#) его может построить. На сайте представлены проекты домов, можно рассчитать стоимость дома и узнать сроки строительства.